
*DBV_*

MAXIMUM ELECTRICAL RATING: 75°C 600 VOLTS MAX.
INSULATION MATERIAL: VINYL
INSULATION COLOR:
26-22 A.W.G.: RED 22-16 A.W.G.: BLUE
16-14 A.W.G.: YELLOW 12-10 A.W.G.: RED

TERMINAL MATERIAL: COPPER

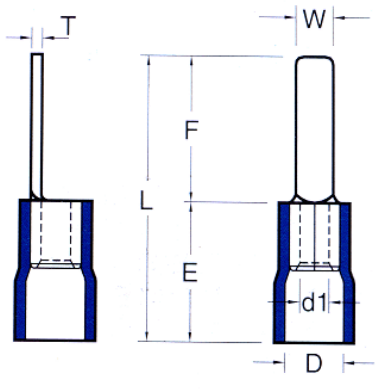

WIRE RANGE A.W.G. mm²	ITEM NO.		DIMENSION inch(mm)							CRIMPING TOOL	Q'TY BOX
	BRAZED SEAM	BUTTED SEAM	W	F	L	E	D	d1	T		
22-16 A.W.G. 0.5-1.5 mm²	DBVB1-10	**DBV1-10**	0.091 2.30	0.394 10.00	0.780 19.80	0.394 10.00	0.157 4.00	0.067 1.70	0.030 0.75	IZUMI MODEL 34 WITH DIE INDEX COLOR:RED OR K.S. MODEL KST2000A HRI-126 WITH DIE INDEX COLOR:RED	1000
	DBVB1-14	**DBV1-14**	0.118 3.00	0.551 14.00	0.937 23.80	0.394 10.00	0.157 4.00	0.067 1.70	0.030 0.75		1000
	DBVB1-18	**DBV1-18**	0.087 2.20	0.709 18.00	1.094 27.80	0.394 10.00	0.157 4.00	0.067 1.70	0.030 0.75		1000
16-14 A.W.G. 1.5-2.5 mm²	DBVB2-10	**DBV2-10**	0.094 2.40	0.394 10.00	0.780 19.80	0.394 10.00	0.177 4.50	0.091 2.30	0.031 0.80	IZUMI MODEL 34 WITH DIE INDEX COLOR:BLUE OR K.S. MODEL KST2000A HRI-126 WITH DIE INDEX COLOR:BLUE	1000
	DBVB2-14	**DBV2-14**	0.094 2.40	0.551 14.00	0.937 23.80	0.394 10.00	0.177 4.50	0.091 2.30	0.031 0.80		1000
	DBVB2-18	**DBV2-18**	0.087 2.20	0.709 18.00	1.094 27.80	0.394 10.00	0.177 4.50	0.091 2.30	0.031 0.80		1000
12-10 A.W.G. 4-6 mm²	DBVB5-10	**DBV5-10**	0.110 2.80	0.394 10.00	0.906 23.00	0.512 13.00	0.268 6.80	0.134 3.40	0.039 1.00	IZUMI MODEL 5 WITH DIE INDEX COLOR:YELLOW OR K.S. MODEL KST2000A HRI-126 WITH DIE INDEX COLOR:YELLOW	500
	DBVB5-14	**DBV5-14**	0.177 4.50	0.551 14.00	1.063 27.00	0.512 13.00	0.268 6.80	0.134 3.40	0.039 1.00		500
	DBVB5-18	**DBV5-18**	0.177 4.50	0.709 18.00	1.220 31.00	0.512 13.00	0.268 6.80	0.134 3.40	0.039 1.00		500

Zadda
www.zadda.it