



ТТЛ(K155,K133SN74,CDB4,МН74,USY74, K155ЛА1

Два логических элемента 4И-НЕ



№ выв.	Назначение	№ выв.	Назначение
1	Вход X1	8	Выход Y2
2	Вход X2	9	Вход X5
3	Свободный	10	Вход X6
4	Вход X3	11	Свободный
5	Вход X4	12	Вход X7
6	Выход Y1	13	Вход X8
7	Общий	14	Ucc

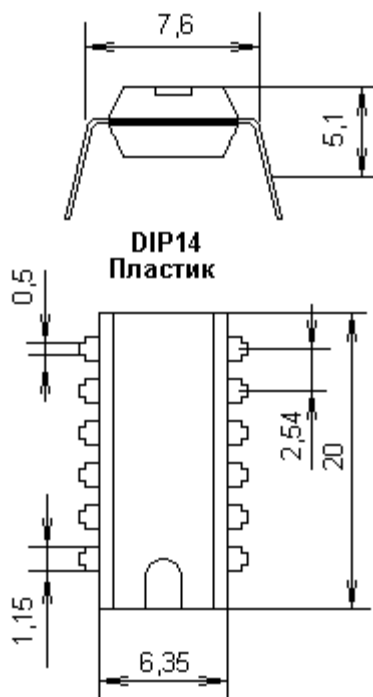

Тип микросхемы	K155ЛА1
Фирма производитель	СНГ
Функциональные особенности	2 элемента 4И-НЕ
T, C	0...+70
I _{сс} , мА	11
T _{pHL} max, нс	15
T _{pLH} max, нс	22
Корпус	DIP14