


ТТЛ(K155,K133SN74,CDB4,MH74,USY74, K155TM2

Два D-триггера синхронных с дополнительными выходами.



№ выв.	Назначение	№ выв.	Назначение
1	Вход R1	8	Выход Q2
2	Вход D1	9	Выход Q2
3	Вход C1	10	Вход S2
4	Вход S1	11	Вход C2
5	Выход Q1	12	Вход D2
6	Выход Q1	13	Вход R2
7	Общий	14	Ucc


Таблица истинности

ВЫХОДЫ			ВХОДЫ	
S	R	C	D	Q
L	H	x	x	H
H	L	x	x	L
L	L	x	x	?
H	H	L	H	H
H	H	L	L	L
H	H	L	x	Qo

?-неопределённое состояние выхода

Микросхема содержит два независимых D-триггера, срабатывающих по положительному фронту тактового сигнала.

Низкий уровень напряжения на входах установки или сброса устанавливает выходы триггера в соответствующее состояние вне зависимости от состояния на других входах (C и D). При наличии на входах установки и сброса напряжения высокого уровня для правильной работы триггера требуется предварительная установка информации по входу данных относительно положительного фронта тактового сигнала, а также соответствующая выдержка информации после подачи положительного фронта синхросигнала.

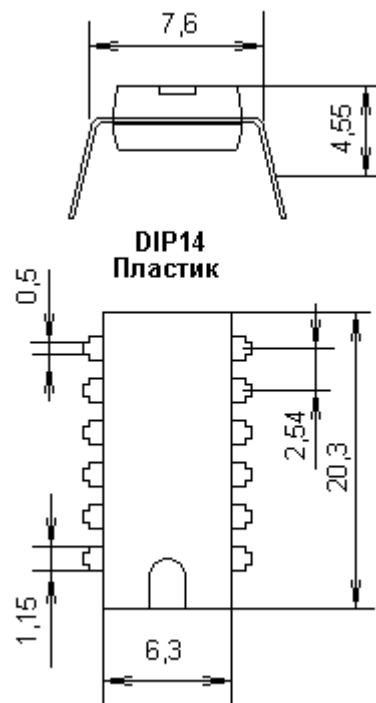

Тип микросхемы	K155TM2
Фирма производитель	СНГ
Функциональные особенности	2 элемента D триггера
T,C	-10...+70
I _{сс} ,мА	20
Тр _{НЛ} max,нс	40
Тр _{ЛН} max,нс	25
Корпус	DIP14