


Транзисторы биполярные n-p-n большой мощности низкой и средней частоты

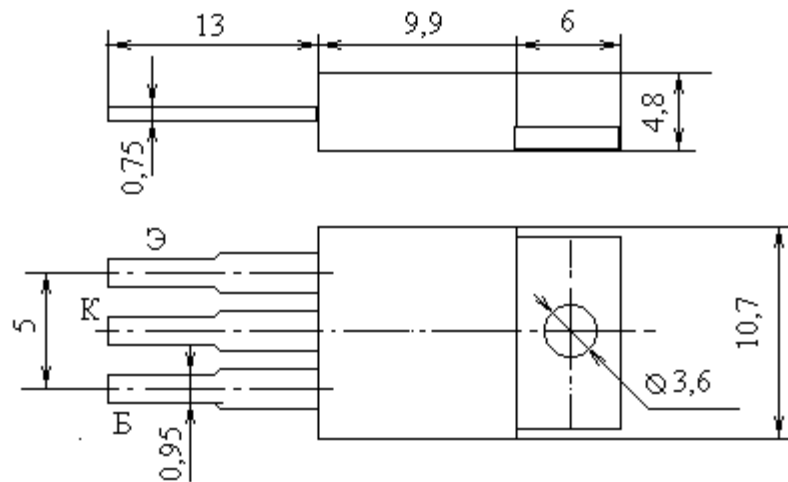

Название	КТ845А
Материал	Si
$I_k \text{ max}, \text{A}$	5
$U_{кэо \text{ гр}}(U_{кэо, и \text{ max}})[U_{кэг \text{ max}}], \text{В}$	[400]
$U_{эбо \text{ max}}(U_{эбо, и \text{ max}}), \text{В}$	4
$P_k \text{ max}(P_k, \text{ср max})(P_k, и \text{ max}), \text{Вт}$	40
$T_k \text{ max}(T \text{ max}), \text{C}$	100
$h_{21э}(h_{21э})[S_{21 \text{ тип}}]$	15...100
при $U_{кэ}(U_{кб}), \text{В}$	5
$U_{кэ \text{ нас}}, \text{В}$	2
$I_{кб0}(I_{кэг})\{I_{кэо}\}, \text{mA}$	1.5
$f_{гр}(f_{h21}), \text{МГц}$	(3)
$C_k, \text{пф}$	5.1
$C_э, \text{пф}$	45
$t_{выкл}(t_{pac})[t_{сн}], \text{мкс}$	(4)