




КР531,SN74S, КР531ЛА4



№ выв.	Назначение	№ выв.	Назначение
1	Вход информационный	8	Выход
2	Вход информационный	9	Вход информационный
3	Вход информационный	10	Вход информационный
4	Вход информационный	11	Вход информационный
5	Вход информационный	12	Выход
6	Выход	13	Вход информационный
7	Общий	14	Ucc



DIP14
Пластик

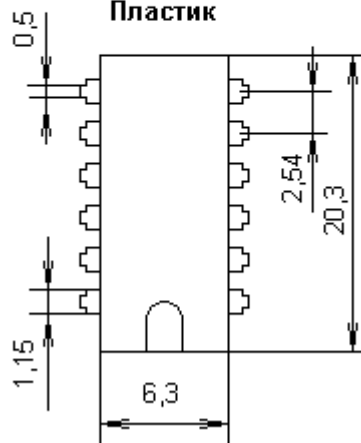

Тип микросхемы	КР531ЛА4
Фирма производитель	СНГ
Функциональные особенности	3 элемента ЗИ-НЕ
T, C	0...+70
Icc, мА	27
TrHL max, нс	4,5
TrLH max, нс	5
Корпус	DIP14