


Транзисторы биполярные п-р-п большой мощности низкой и средней частоты

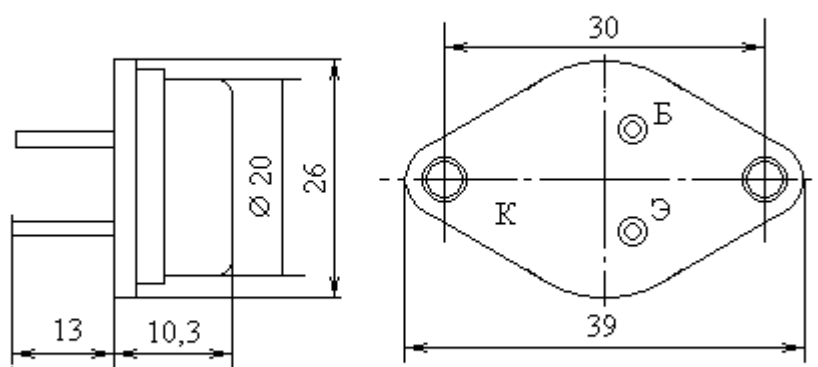

Название	КТ846А
Материал	Si
$I_k \text{ max}, \text{A}$	5
$U_{кэо} \text{ гр}(U_{кэо,и} \text{ max})[U_{кэг} \text{ max}], \text{В}$	[1500]
$P_k \text{ max}(P_{k,ср} \text{ max})(P_{k,и} \text{ max}), \text{Вт}$	12
$T_k \text{ max}(T \text{ max}), ^\circ\text{C}$	[100]
$U_{кэ} \text{ нас}, \text{В}$	6
$I_{кб0}(I_{кэг})\{I_{кэо}\}, \text{mA}$	1
$f_{гр}(f_{h21}), \text{МГц}$	1
$C_k, \text{пф}$	2
$C_э, \text{пф}$	200
$t_{выкл}(t_{рас})[t_{сн}], \text{мкс}$	[12]