



ТТЛШ(К555,SN74LS,DL,USI74LS.ШМ, К555ЛА2

Логический элемент 8И-НЕ



№ выв.	Назначение	№ выв.	Назначение
1	Вход X1	8	Выход Y
2	Вход X2	9	Свободный
3	Вход X3	10	Свободный
4	Вход X4	11	Вход X7
5	Вход X5	12	Вход X8
6	Вход X6	13	Свободный
7	Общий	14	Ucc

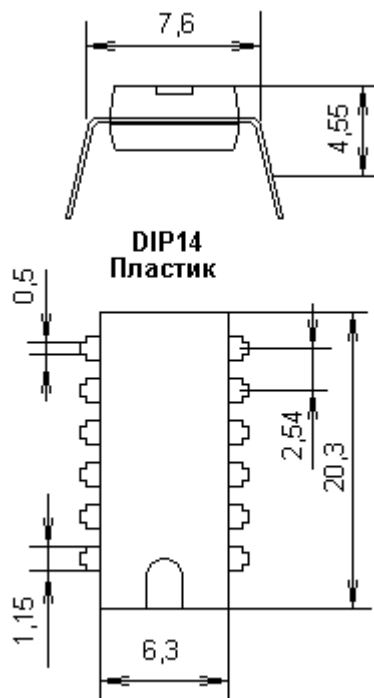

Тип микросхемы	К555ЛА2
Фирма производитель	СНГ
Функциональные особенности	Элемент 8И-НЕ
T, C	0...+70
I _{сс} , мА	2
Тр _{НЛ} max, нс	20
Тр _{ЛН} max, нс	15
Корпус	DIP14