



ТТЛШ(К555,SN74LS,DL,USI74LS.ШМ, К555ЛЕ4

Три логических элемента ЗИЛИ-НЕ



№ выв.	Назначение	№ выв.	Назначение
1	Вход X1	8	Выход Y3
2	Вход X2	9	Вход X7
3	Вход X4	10	Вход X8
4	Вход X5	11	Вход X9
5	Вход X6	12	Выход Y1
6	Выход Y2	13	Вход X3
7	Общий	14	Исс

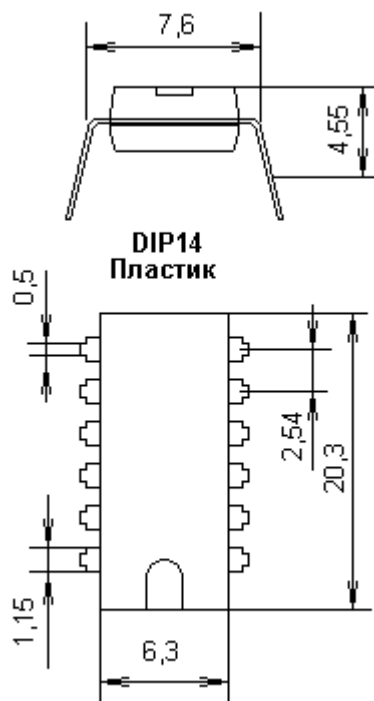

Тип микросхемы	К555ЛЕ4
Фирма производитель	СНГ
Функциональные особенности	3 элемента ЗИЛИ-НЕ
Т,С	0...+70
Исс,мА	8
ТрНЛ max,нс	19
ТрЛН max,нс	25
Корпус	DIP14