



ТТЛШ(К555,SN74LS,DL,USI74LS.ШМ, К555ЛР11

Два логических элемента 2-2И-2ИЛИ-НЕ, 2-3И-2ИЛИ-НЕ



№ выв.	Назначение	№ выв.	Назначение
1	Вход X1	8	Выход Y1
2	Вход X7	9	Вход X6
3	Вход X8	10	Вход X5
4	Вход X9	11	Вход X4
5	Вход X10	12	Вход X3
6	Выход Y2	13	Вход X2
7	Общий	14	Исс

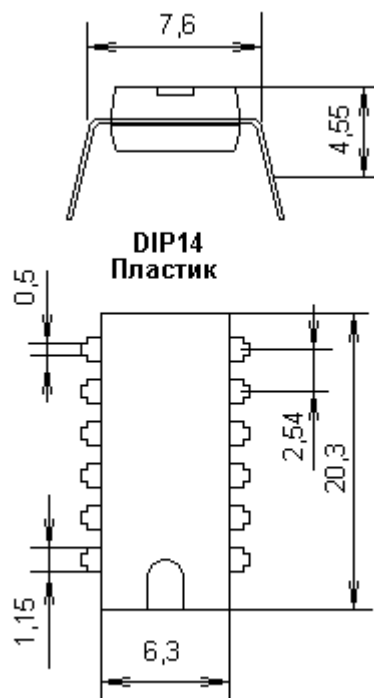

Тип микросхемы	К555ЛР11
Фирма производитель	СНГ
Функциональные особенности	2 элемента 2-3И-2ИЛИ-НЕ, 2-2И-2ИЛИ-НЕ
Т,С	0...+70
Исс,мА	2,8
ТрНЛ max,нс	20
ТрЛН max,нс	20
Корпус	DIP14