



# КР1533, SN74ALS, МН74ALS, КР1533ЛА1


## Два логических элемента 4И-НЕ



№ вв.	Назначение	№ вв.	Назначение
1	Вход X1	8	Выход Y2
2	Вход X2	9	Вход X5
3	Свободный	10	Вход X6
4	Вход X3	11	Свободный
5	Вход X4	12	Вход X7
6	Выход Y1	13	Вход X8
7	Общий	14	Исс



DIP14  
Пластик

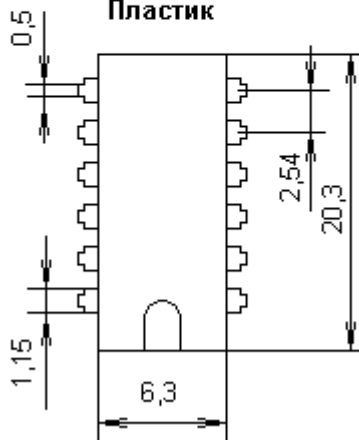

Тип микросхемы	КР1533ЛА1
Фирма производитель	СНГ
Функциональные особенности	2 элемента 4И-НЕ
T, C	0...+70
I <sub>сс</sub> , мА	1,5
Tr <sub>HL</sub> max, нс	10
Tr <sub>LH</sub> max, нс	11
Корпус	DIP14