



# КР1533, SN74ALS, МН74ALS, КР1533ЛА2


## Логический элемент 8И-НЕ



№ выв.	Назначение	№ выв.	Назначение
1	Вход X1	8	Выход Y
2	Вход X2	9	Свободный
3	Вход X3	10	Свободный
4	Вход X4	11	Вход X7
5	Вход X5	12	Вход X8
6	Вход X6	13	Свободный
7	Общий	14	Ucc



DIP14  
Пластик

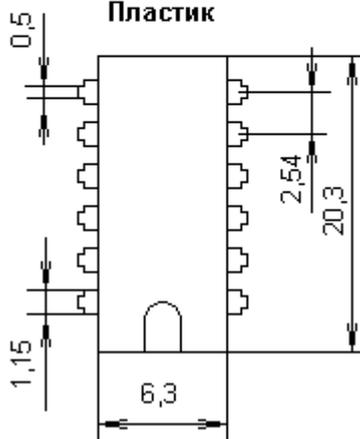

Тип микросхемы	КР1533ЛА2
Фирма производитель	СНГ
Функциональные особенности	Элемент 8И-НЕ
T, C	0...+70
Icc, mA	1
TrHL max, нс	12
TrLH max, нс	10
Корпус	DIP14