




КР1533, SN74ALS, МН74ALS, КР1533ЛА3

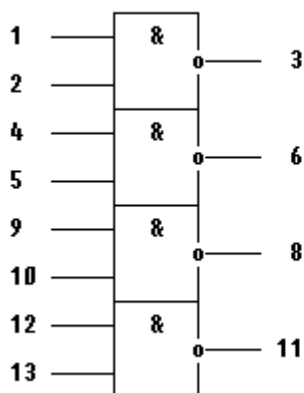

№ выв.	Назначение	№ выв.	Назначение
1	Вход X1	8	Выход Y3
2	Вход X2	9	Вход X5
3	Выход Y1	10	Вход X6
4	Вход X3	11	Выход Y4
5	Вход X4	12	Вход X7
6	Выход Y2	13	Вход X8
7	Общий	14	Ucc



DIP14
Пластик

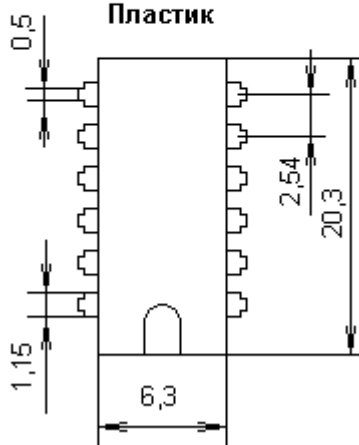

Тип микросхемы	КР1533ЛА3
Фирма производитель	СНГ
Функциональные особенности	4 элемента 2И-НЕ
T, C	0...+70
Icc, mA	3
TrHL max, нс	8
TrLH max, нс	11
Корпус	DIP14