



КР1533, SN74ALS, МН74ALS, КР1533ЛА7


Два логических элемента 4И-НЕ с открытым коллекторным выходом



№ выв.	Назначение	№ выв.	Назначение
1	Вход X1	8	Выход Y2
2	Вход X2	9	Вход X5
3	Свободный	10	Вход X6
4	Вход X3	11	Свободный
5	Вход X4	12	Вход X7
6	Выход Y1	13	Вход X8
7	Общий	14	Исс



DIP14
Пластик

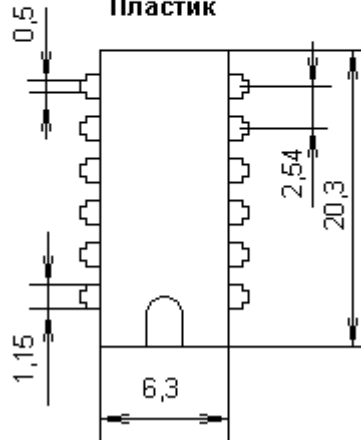

Тип микросхемы	КР1533ЛА7
Фирма производитель	СНГ
Функциональные особенности	2 элемента 4И-НЕ с открытым коллекторным выходом
T, C	0...+70
I _{сс} , мА	1,5
Тр _{НЛ} max, нс	18
Тр _{ЛН} max, нс	45
Корпус	DIP14