



КР1533, SN74ALS, МН74ALS, КР1533ЛЕ4


Три логических элемента ЗИЛИ-НЕ



№ ввв.	Назначение	№ ввв.	Назначение
1	Вход X1	8	Выход Y3
2	Вход X2	9	Вход X7
3	Вход X4	10	Вход X8
4	Вход X5	11	Вход X9
5	Вход X6	12	Выход Y1
6	Выход Y2	13	Вход X3
7	Общий	14	Исс



DIP14
Пластик

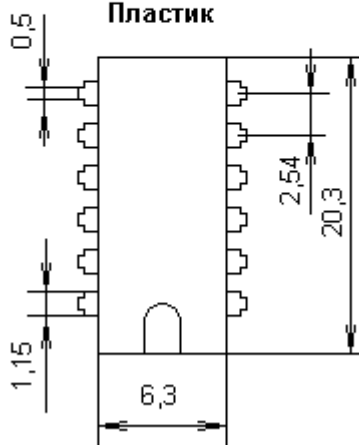

Тип микросхемы	КР1533ЛЕ4
Фирма производитель	СНГ
Функциональные особенности	3 элемента ЗИЛИ-НЕ
T, C	0...+70
I _{сс} , мА	4
Тр _{НЛ} max, нс	9
Тр _{ЛН} max, нс	15
Корпус	DIP14