

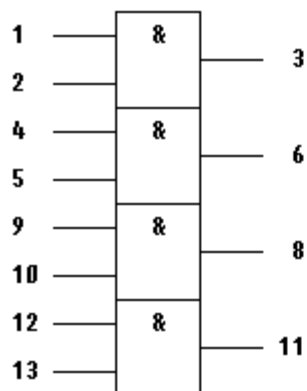


КР1533, SN74ALS, МН74ALS, КР1533ЛИ1

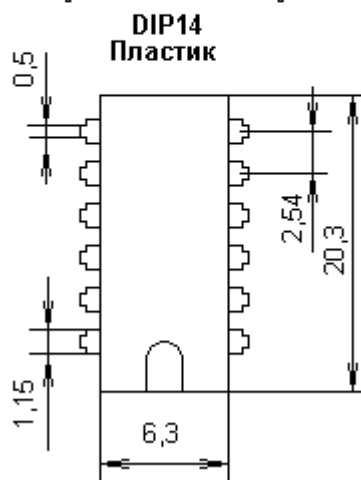

№ выв.	Назначение	№ выв.	Назначение
1	Вход X1	8	Выход Y3
2	Вход X2	9	Вход X5
3	Выход Y1	10	Вход X6
4	Вход X3	11	Выход Y4
5	Вход X4	12	Вход X7
6	Выход Y2	13	Вход X8
7	Общий	14	Ucc



Тип микросхемы	КР1533ЛИ1
Фирма производитель	СНГ
Функциональные особенности	4 элемента 2И
Т,С	0...+70
Iss,мА	4
TrHL max,нс	10
TrLH max,нс	14
Корпус	DIP14