



КР1533, SN74ALS, МН74ALS, КР1533ЛИ6


Два логических элемента 4И



№ ввв.	Назначение	№ ввв.	Назначение
1	Вход X1	8	Выход Y2
2	Вход X2	9	Вход X5
3	Свободный	10	Вход X6
4	Вход X3	11	Свободный
5	Вход X4	12	Вход X7
6	Выход Y1	13	Вход X8
7	Общий	14	Ucc



DIP14
Пластик

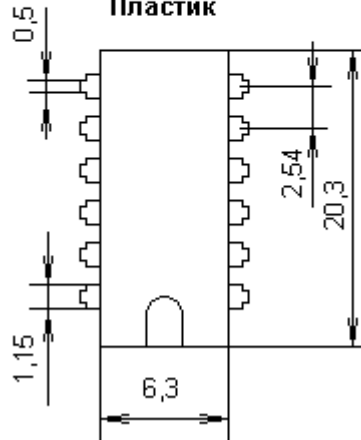

Тип микросхемы	КР1533ЛИ6
Фирма производитель	СНГ
Функциональные особенности	2 элемента 4И
Т,С	0...+70
Icc,мА	2
ТрНL max,нс	10
ТрLH max,нс	26
Корпус	DIP14