



КР1533, SN74ALS, МН74ALS, КР1533ЛЛ1


Четыре логических элемента 2ИЛИ

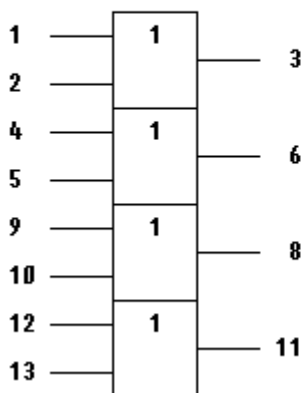

№ ввв.	Назначение	№ ввв.	Назначение
1	Вход X1	8	Выход Y3
2	Вход X2	9	Вход X5
3	Выход Y1	10	Вход X6
4	Вход X3	11	Выход Y4
5	Вход X4	12	Вход X7
6	Выход Y2	13	Вход X8
7	Общий	14	Ucc



DIP14
Пластик

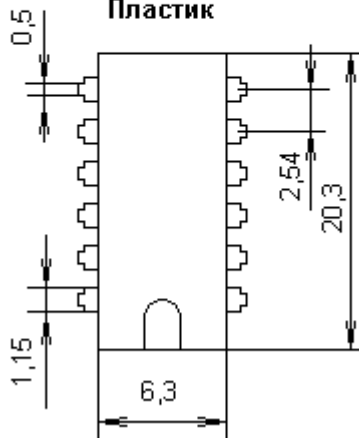

Тип микросхемы	КР1533ЛЛ1
Фирма производитель	СНГ
Функциональные особенности	4 элемента 2ИЛИ
T, C	0...+70
I _{сс} , мА	5
Тр _{НЛ} max, нс	12
Тр _{ЛН} max, нс	14
Корпус	DIP14