



КР1533, SN74ALS, МН74ALS, КР1533ЛН1



№ выв.	Назначение	№ выв.	Назначение
1	Вход X1	8	Выход Y4
2	Выход Y1	9	Вход X4
3	Вход X2	10	Выход Y5
4	Выход Y2	11	Вход X5
5	Вход X3	12	Выход Y6
6	Выход Y3	13	Вход X6
7	Общий	14	Ucc

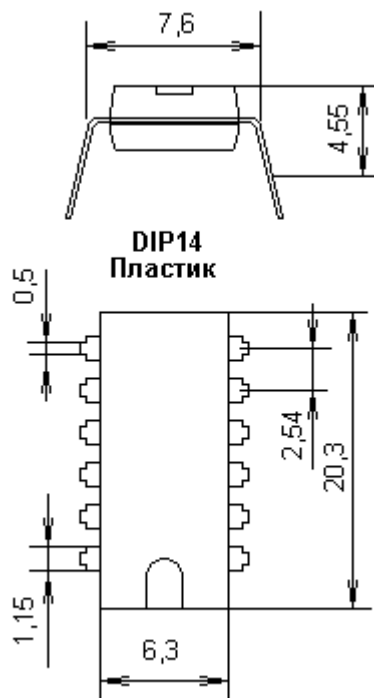

Тип микросхемы	КР1533ЛН1
Фирма производитель	СНГ
Функциональные особенности	6 инверторов
Т,С	0...+70
I _{сс} ,мА	4
Т _{рНЛ} max,нс	8
Т _{рЛН} max,нс	11
Корпус	DIP14