



ТТЛ(K155,K133SN74,CDB4,МН74,USY74, K155ЛЛ1

Четыре логических элемента 2ИЛИ

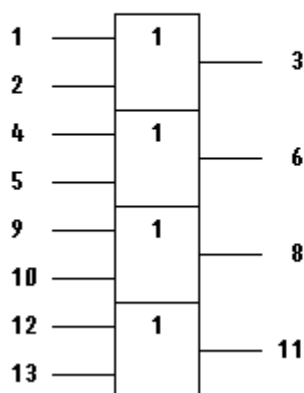


№ выв.	Назначение	№ выв.	Назначение
1	Вход X1	8	Выход Y3
2	Вход X2	9	Вход X5
3	Выход Y1	10	Вход X6
4	Вход X3	11	Выход Y4
5	Вход X4	12	Вход X7
6	Выход Y2	13	Вход X8
7	Общий	14	Ucc



DIP14

Керамический

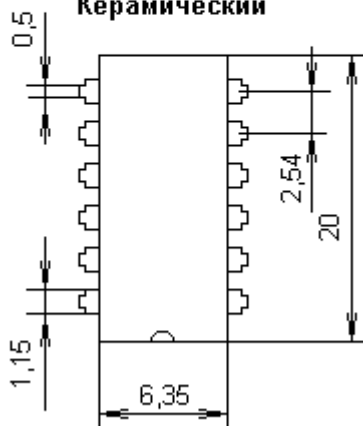

Тип микросхемы	K155ЛЛ1
Фирма производитель	СНГ
Функциональные особенности	4 элемента 2ИЛИ
Т,С	-10...+70
Icc,мА	38
TrHL max,нс	15
TrLH max,нс	22
Корпус	DIP14