


Транзисторы биполярные п-р-п большой мощности высокой частоты

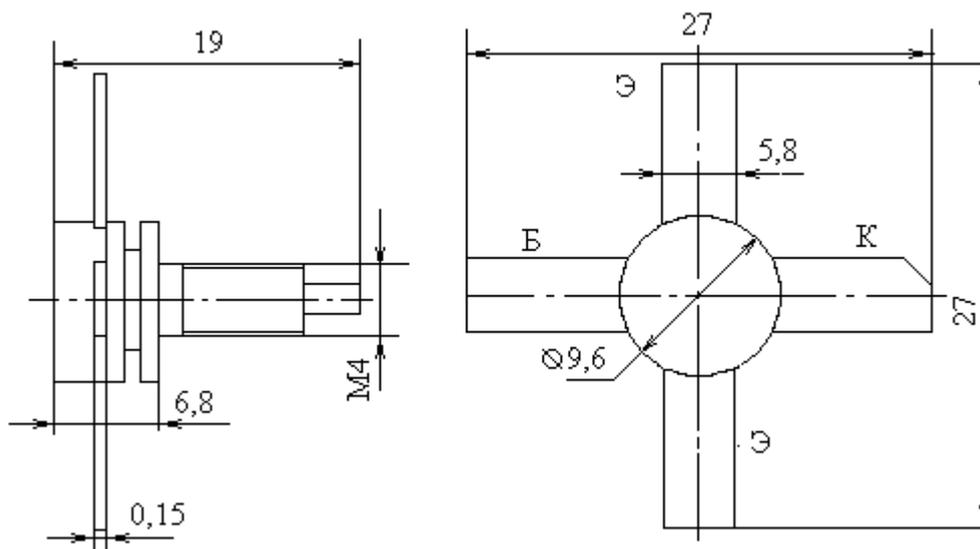

Название	КТ922А
Материал	Si
$I_k \text{ max, A}$	0.8
$I_{k,и} \text{ max, A}$	1.5
$U_{кэR} \text{ max}(U_{кэ0} \text{ гр})[U_{кэx} \text{ и max}], \text{ В}$	65
$U_{эб0} \text{ max, В}$	4
$P_k \text{ max}(P_k \text{ ср max}), \text{ Вт}$	(8)
$T_p \text{ max, C}$	160
$I_{кб0}(I_{кэг}), \text{ мкА}$	5000
$f_{гр}(f_{h21}), \text{ МГц}$	300
$K_{ур}, \text{ дБ}$	10
$C_k, \text{ пф}$	15
$C_э, \text{ пф}$	100
$R_t \text{ п-к}(R_t \text{ п-с}), \text{ C/Вт}$	15